

百望云连接器部署手册

文档编号	项目编号-X
版本号	V1.0
完成日期	2020-04-30
拟制	
审核	
密级	

变更记录：

版本	作者	修改明细	日期

目 录

1. 概述.....	4
1.1. 编写目的.....	4
1.2. 参考资料.....	4
1.3. 业务术语.....	4
2. 部署清单及环境.....	4
2.1. 部署清单.....	4
2.2. 部署环境.....	5
3. 服务一部署说明.....	5
3.1. 服务信息说明.....	5
3.2. 服务操作说明.....	5
3.2.1. Jar 包部署.....	5
3.2.2. 执行数据库脚本.....	7
3.2.3. 同步权限项.....	8
3.2.4. 添加菜单.....	9
3.2.5. 导入 Dep 包.....	10
3.2.6. 初始化参数配置.....	12
3.2.7. 初始化账套与税号关系.....	13
3.3. 其他说明.....	13

1. 概述

1.1. 编写目的

本文档是为项目涉及的系统与服务部署提供指导。

通过阅读文档运维人员可以明确项目所涉及的系统、服务的部署方式和具体操作流程。

本文档的阅读对象是甲乙双方的运维人员。

1.2. 参考资料

无

1.3. 业务术语

序号	术语名称	术语含义
1		
2		
3		
4		
5		

2. 部署清单及环境


2.1. 部署清单

源码包: eas_yc_bwy.jar

元数据包: eas_yc_bwy-metas.jar

脚本:百望云连接器初始化 sql.txt

Dep 包: 百旺云连接器 Dep-应收单.jar



2.2. 部署环境

服务器环境 EAS8.5 版本或 8.2 版本

3. 服务一部署说明

3.1. 服务信息说明


百望云连接器, 可以再 EAS 应收单审核自动后将数据推送到百望云云端生成流水单数据。

还提供手动对应收单数据进行推送、删除以及查看发票操作。


3.2. 服务操作说明

3.2.1. Jar 包部署

1. 停止 EAS 服务器

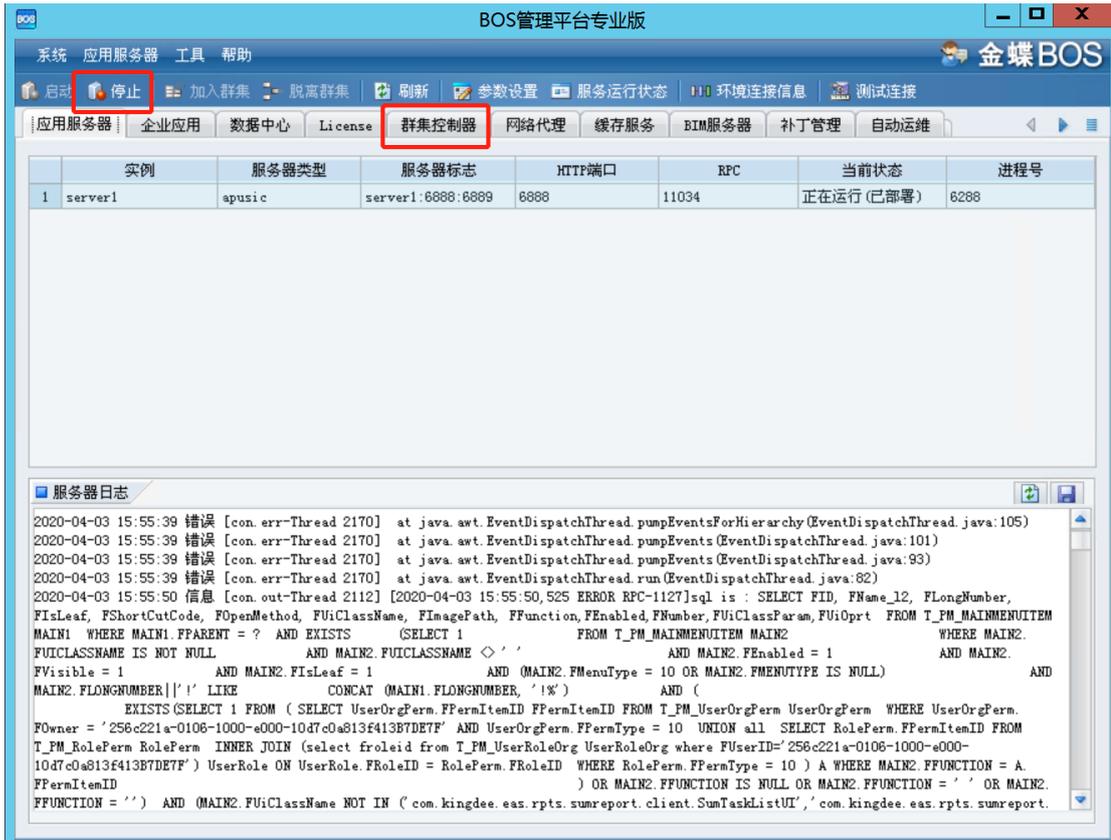

a. 单实例服务器 直接点击停止按钮即可停止服务器

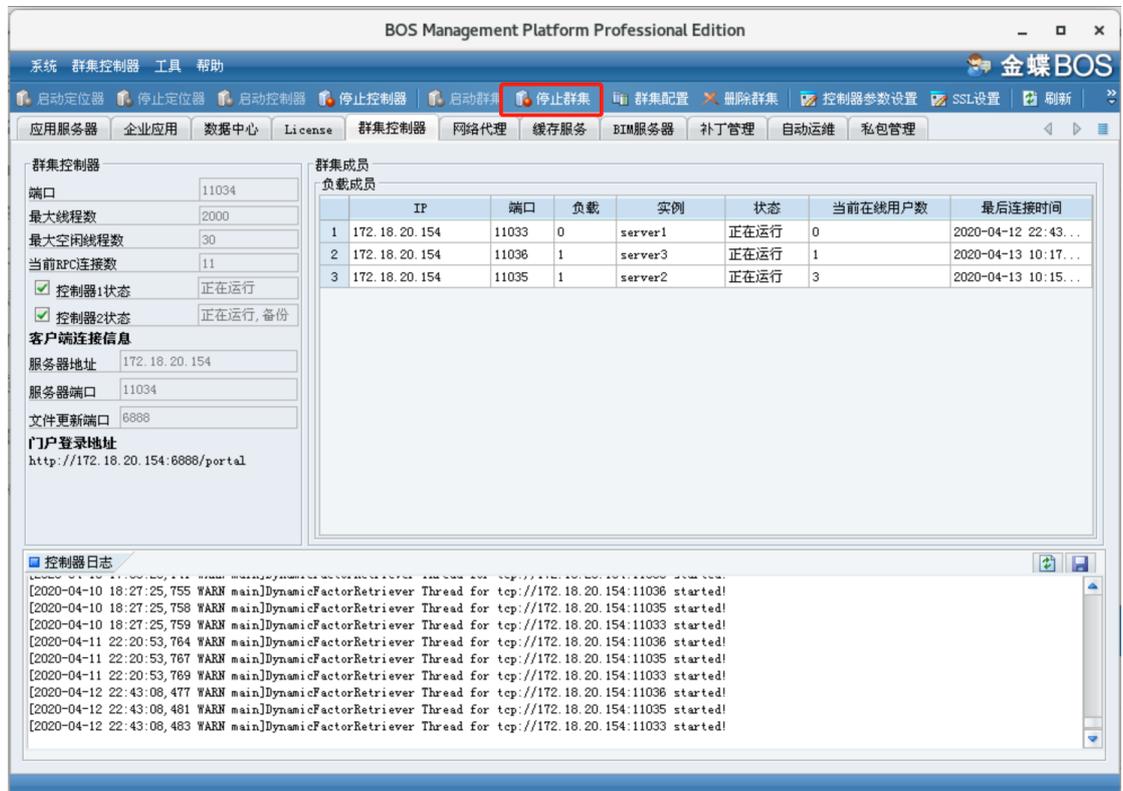

b. 多实例服务器，则点击【群集控制器】页签，然后点击【停止群集】按钮

2. 将源码包和元数据包部署到对应 EAS 服务器路径下

源代码包 eas_yc_bwy.jar

1. KingdeeEAS\eam\server\lib\sp
2. KingdeeEAS \eam\server\deploy\fileserver.ear\eamWebClient\lib\sp

元数据包 eas_yc_bwy-metas.jar

1. KingdeeEAS\eam\server\metas\sp
2. KingdeeEAS\eam\server\deploy\fileserver.ear\eamWebClient\metas\sp\

3. 启动 EAS 服务器

按照上面服务器截图。进行启动服务器

3.2.2. 执行数据库脚本


1. 打开查询分析器，在查询分析器里执行脚本
 - a. 用 administrator 账户登录 EAS 客户端
 - b. 打开【企业建模】-【辅助数据】-【财务会计数据】-【币别】
 - c. 在【币别】列表页面 按快捷键 Ctrl+Shift+Q 打开查询分析器




2. 执行百望云连接器初始化 sql.txt 中的建表 sql. 将 sql 拷贝到查询分析器中
3. 成功后执行初始化数据 sql.

3.2.3. 同步权限项

1. 用 administrator 账户登录 EAS 客户端
2. 打开 企业建模 – 安全管理 – 权限管理 – 用户管理
3. 同步权限数据

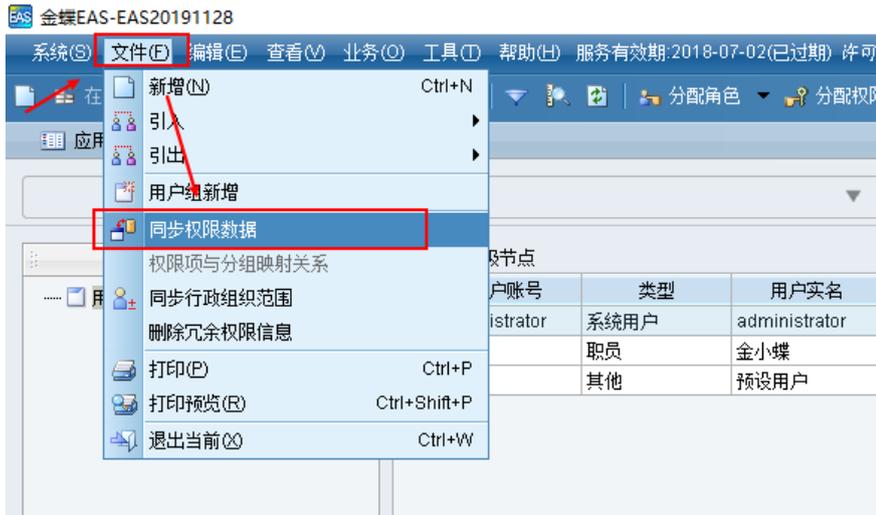

4. 给用户分配权限

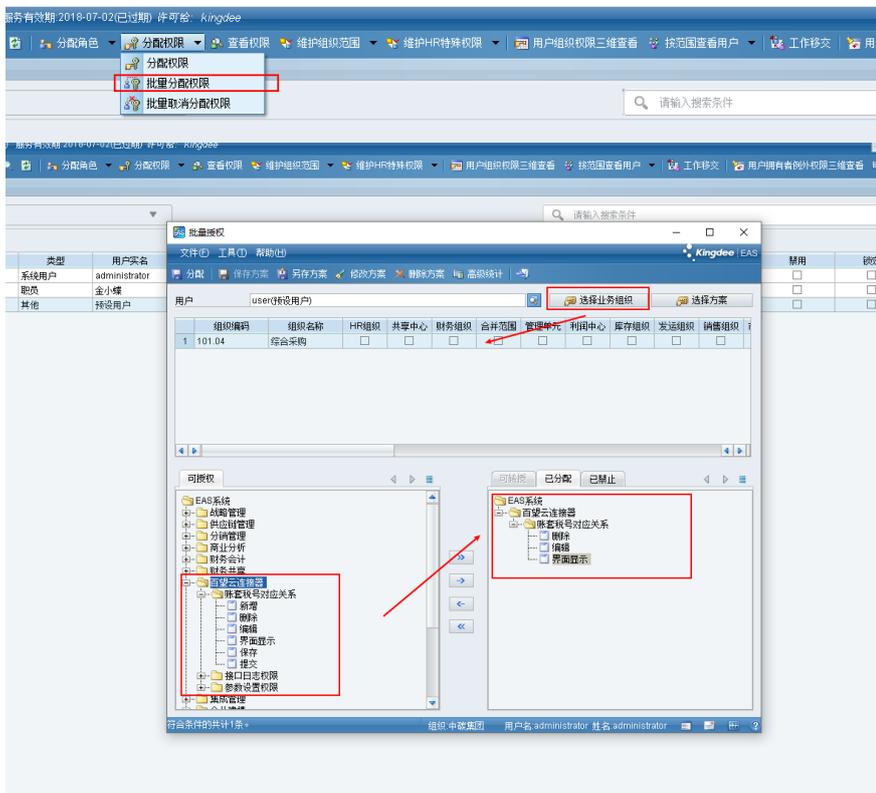

编码: bwy001 (可以自定义)

功能: companyBillConfig_onLoad 账套税号对应关系.界面显示

UI 对象: **com.kingdee.eas.custom.yc.basedata.client.CompanyBillConfigListUI**

B. 参数设置(用于维护百望云接口认证相关参数)

名称: 参数设置 (可以自定义)

编码: bwy002 (可以自定义)

功能: paramsConfig_onLoad 参数设置.界面显示

UI 对象: **com.kingdee.eas.custom.yc.basedata.client.ParamsConfigListUI**

C. 接口日志(用于储存接口调用日志)

名称: 接口日志 (可以自定义)


编码: bwy003 (可以自定义)

功能: interfaceLogs_onLoad 接口日志.界面显示


UI 对象: **com.kingdee.eas.custom.yc.basedata.client.InterfaceLogsListUI**

3.2.5. 导入 Dep 包


1. 使用预设用户 user 登录 EAS 客户端
2. 打开 企业建模 – 业务对象建模 – 动态扩招平台-动态扩招平台高级版

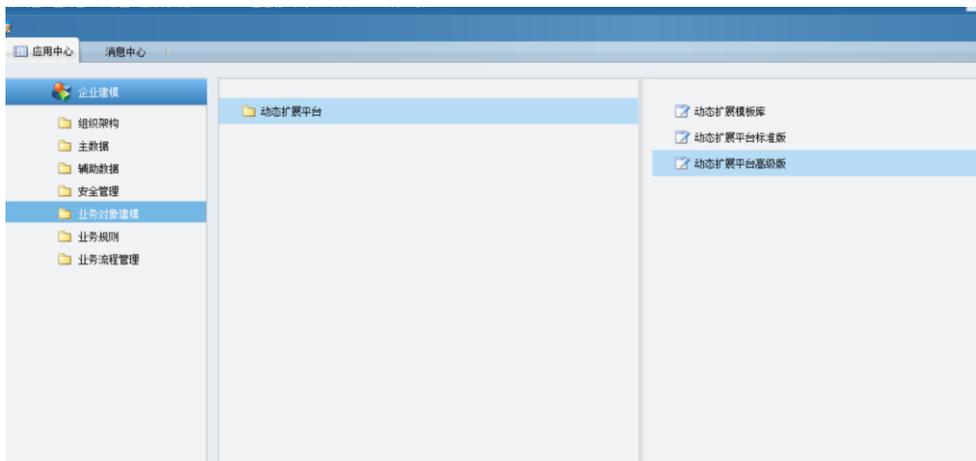


3. 在工具栏 动态扩招方案管理 中 导入 DEP 包 百旺云连接器 Dep-应收单.jar

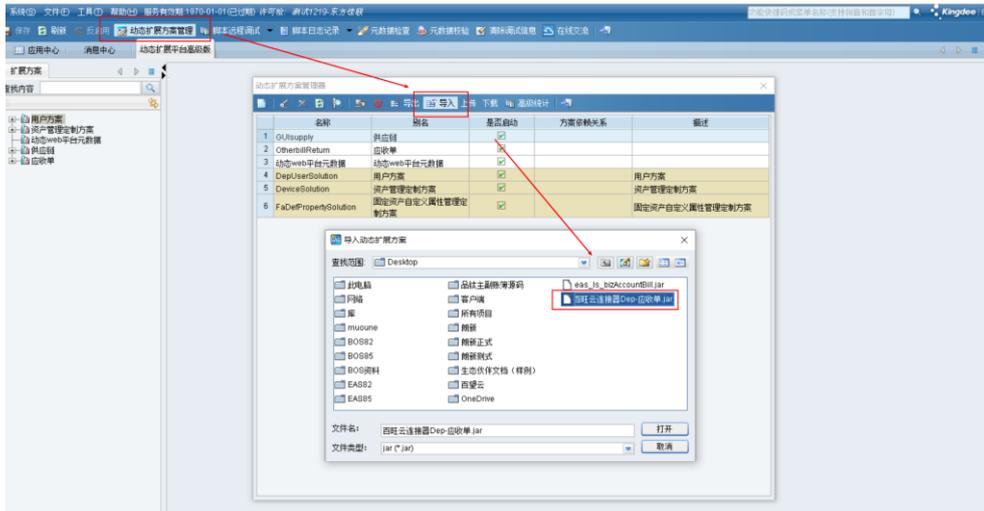

4. 导入成功后可以在菜单中发现 应收单 扩展方案，选中该方案，点击**启用**

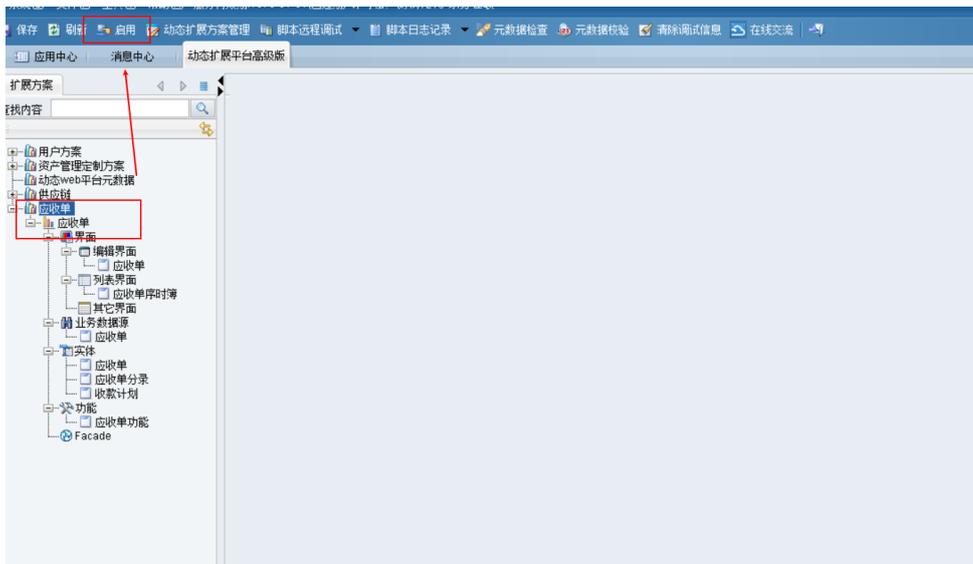


5. 启用成功后可以在 EAS 应收单详情界面 - 业务 下看到流水单推送/流水单删除/发票查询功能

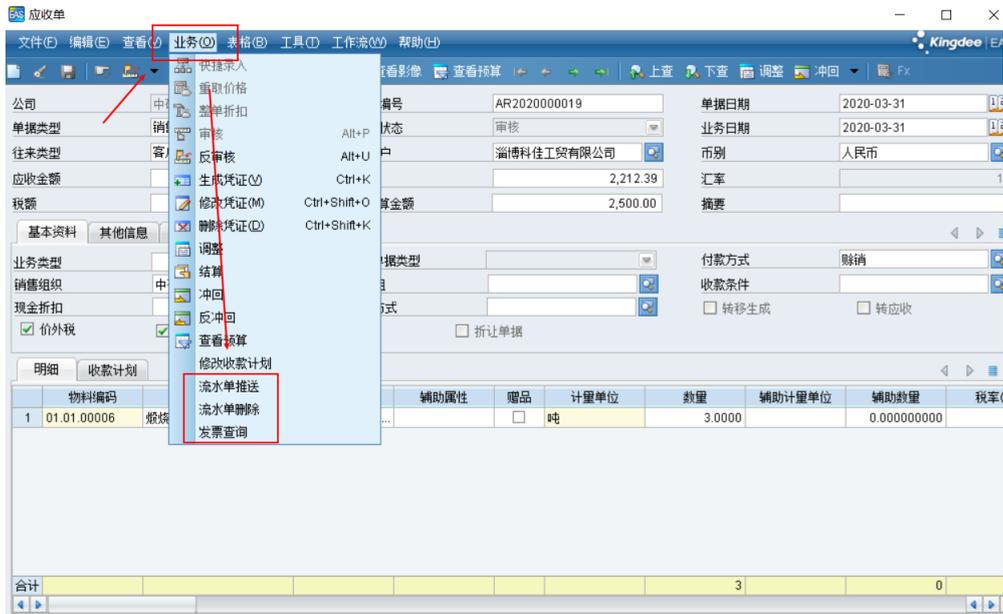

3.2.6. 初始化参数配置

1. 在客户端打开新添加的参数设置界面
2. 按照字段要求维护对应百望云配置信息

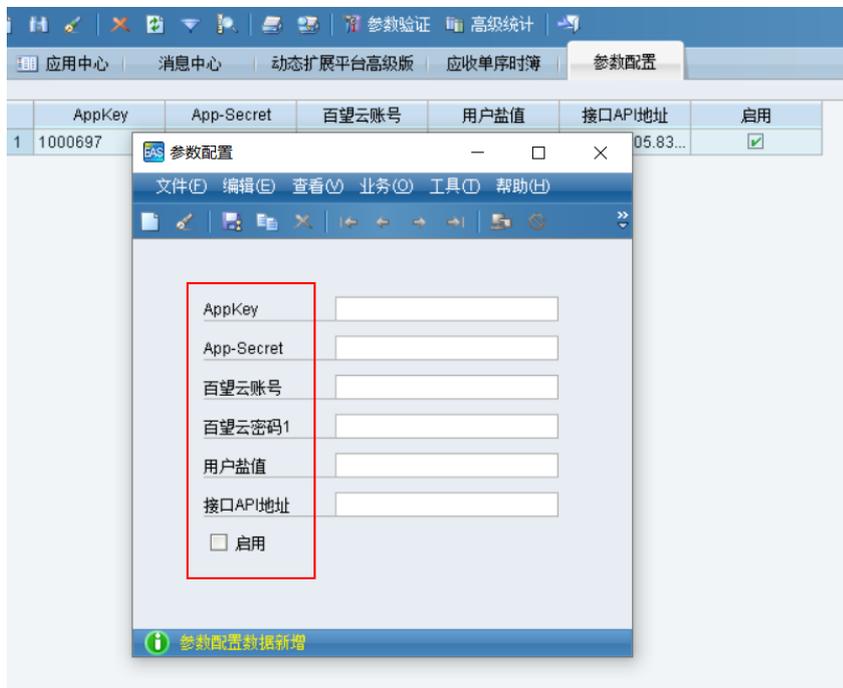


3. 配置完成后点击参数验证，验证参数是否正确



3.2.7. 初始化账套与税号关系

1. 打开添加的账套税号对应界面
2. 维护相关信息，只有启用数据才会被推送

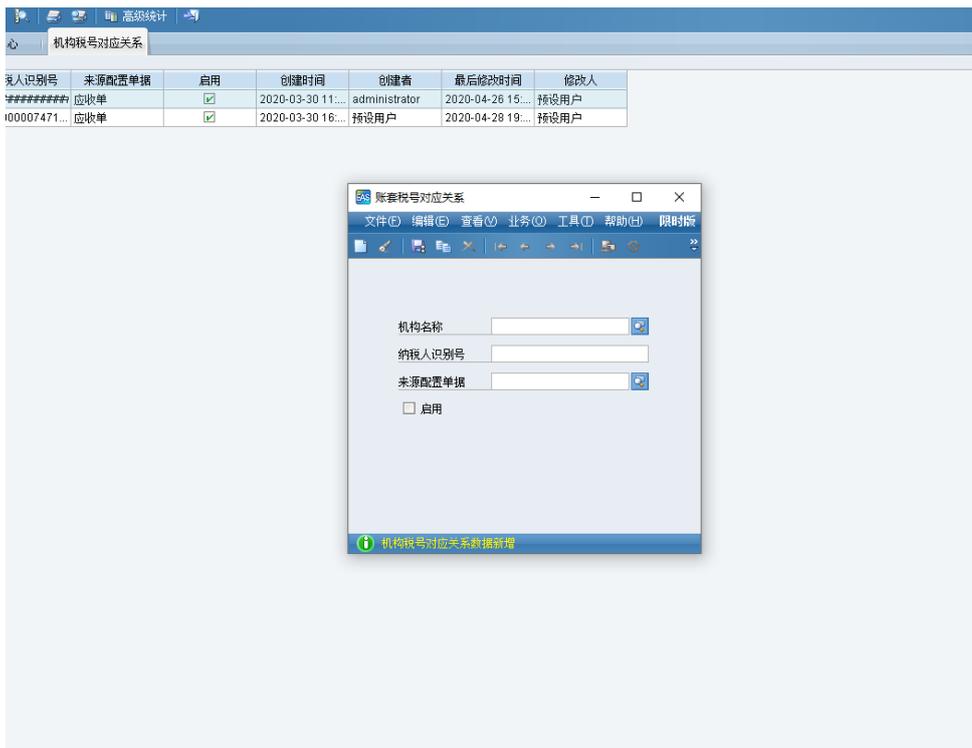

3.3. 其他说明

其他需要说明的事项，如开放外网地址等